| | |
|---|---|
| **PROJEKAT_SUB-PROJECT TITLE**<br>USTANOVE PRAVOSUĐA 2, GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA "PALATA PRAVDE"<br>JUDICIARY FACILITIES 2, MAIN DESIGN FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BUILDING "PALACE OF JUSTICE"<br>**PROJEKTANT_DESIGNED BY** 1X2 ARHITEKTONSKI STUDIO, ULICA 27. MARTA BR. 18_11120 BEOGRAD_RS<br>**ODGOVORNI PROJEKTANT_LEAD ARCHITECT** Zoran Abadić d.i.a._MSc.Arch. Licenca br._Licence No. 300 5760 03 | **OZNAKA_MARK**<br>E1 |
| **SVESKA_VOLUME** 17 ELABORAT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA_17 INTERIOR DESIGN | **DIMENZIJA_DIMENSION (cm)** |
| NAMEŠTAJ_FURNITURE | 70x70 |
| **Nameštaj za odlaganje_Storage furniture ELEMENTI_UNITS** | |
| **BROJ CRTEŽA_DRAWING NUMBER 36** | **RAZMERA_SCALE 1:50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BROJ_ISSUE** 1 | **DATUM_DATE** 20150605 | **TD_TD** TD1X2_UU012014 | **SVESKA_VOLUME 4.2** | **INDEKS_INDEX** I |

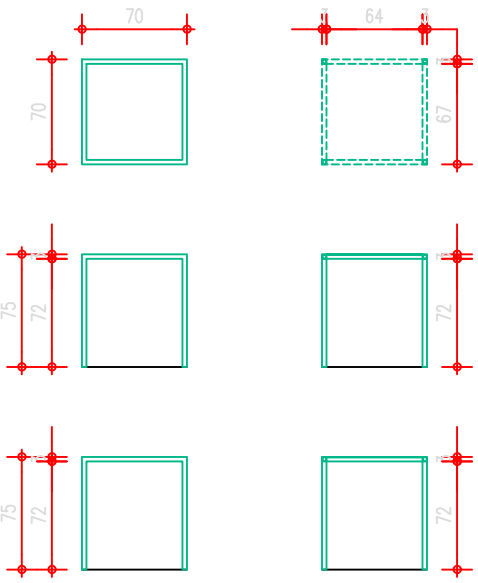


**ELEMENT E1_UNIT E1**

**Struktura : boks se sastoji od konstrukcije i ploče.**
**Konstrukcija : čelični kutijasti profili 30x30x3mm i ploča od čeličnog lima debljine d=3mm.**
**Izrada : horizontalni čelični ram izraditi varenjem od čeličnih kutijastih profila. Spojeve izraditi na ger. Horizontalni čelični ram kao osnova za zavarivanje vertikalnih čeličnih nogara od kutijastih profila. Čelične nogare postaviti i zavariti sa donje strane čeličnog horizontalnog rama. Pre izrade, sa profila odstraniti koroziju i prašinu, izbrusiti i očistiti. Ploču od čeličnog lima postaviti sa unutrašnje strane u ravni sa gornjom ivicom profila i zavariti. Pre izrade, sa ploče odstraniti koroziju i prašinu, izbrusiti i očistiti.**
**Ugradnja : postaviti na predviđenom mestu u prostoriji.**
**Oprema : u nogare ugraditi plastične čepove 30x30mm.**
**Završna obrada : bojiti osnovom bojom za metal. Nakon toga završno bojiti bojom za metal po izboru investitora.**
**Dimenzije, raspored elemenata i pozicija u svemu prema Tehničkoj dokumentaciji Elaborata unutrašnjeg uređenja.**
**Izvođač je u obavezi da izradi uzorak komada nameštaja i dostavi investitoru na uvid i odobrenje.**

**NAPOMENA_NOTE**

Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.
Eventualne neusaglašenosti i odstupanja u tekstualnoj, numeričkoj i grafičkoj dokumentaciji razrešiti sa Investitorom.
Specifikacija se izvodi prema radioničkim crtežima Izvođača prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost Investitora.
Specifikaciju i konačan izbor materijala, okova, završne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava Investitor.

| SPRAT_FLOOR | SU_UF | PR_GF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SU_UF PR_GF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ | - | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | - | - | 43 |

| KORISNIK_USER | VS_HC | OS_BC | VJT_HPP | OJT_BPP | UIKS_DETENTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | 9 | 12 | 11 | 11 | - |